Red-D-Arc Weld Automation™
reddarc.com

RDA MD 3X3 CE - Modèle Base Fixe
RDA TMD 3X3 CE - Modèle Base Motorisée

Service Standard 3m x 3m Potence de Soudage

Les potences de soudage Red-D-Arc RDA MD 3X3 CE (modèle base fixe) et RDA TMD 3X3 CE (modèle base motorisée) donnent d'excellents résultats de soudage avec une productivité maximale grâce à un placement précis et régulier des têtes de soudage pour les procédés automatiques comprenant le soudage interne, externe, longitudinal et circonférentiel et peuvent également être utilisées en combinaison avec des têtes de meulage ou de polissage. L'acier de construction avec des chemins de roulements soudés en continu avec crémaillère et pignon entrainé permet d'augmenter la longévité et les intervalles de révision. Commande à distance type boite à boutons avec 7 fonctions de contrôle sur le bras et 5 fonctions sur la base motorisée. Les caractéristiques de sécurité incluent un système antichute et une armoire électrique certifiée CE/UL avec une protection IP65. Toutes les potences Red-D-Arc sont testées et certifiées par UL pour des charges de travail sécurisées – une première dans l'industrie d'automation en soudage.

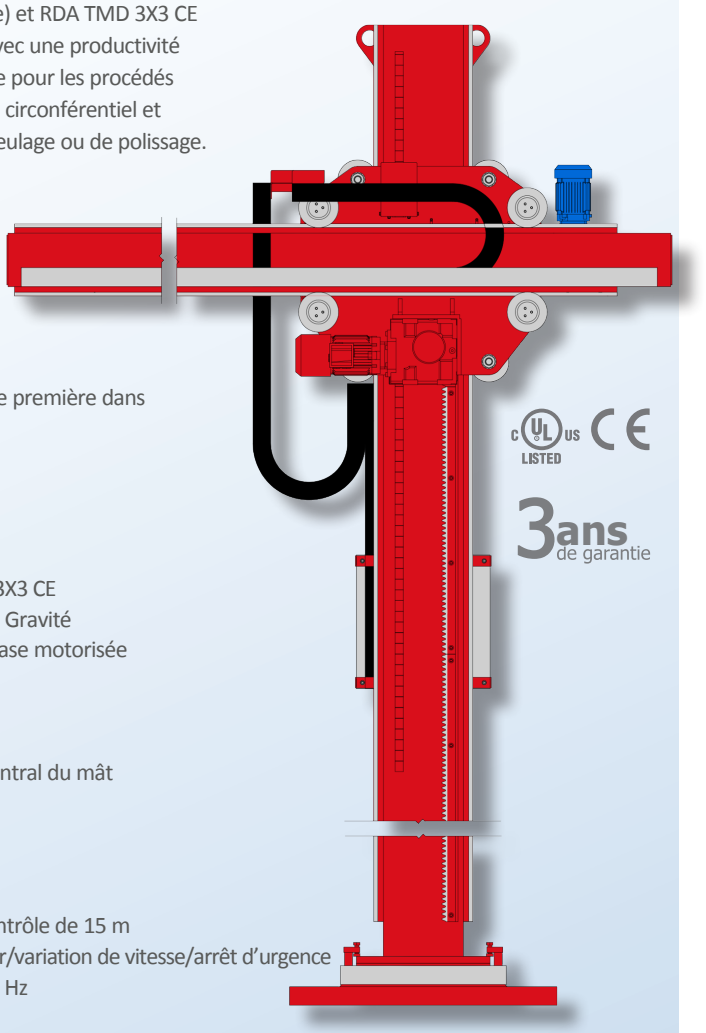

c UL us LISTED CE

3ans de garantie

Spécifications

Modèle	RDA MD 3X3 CE / RDA TMD 3X3 CE
Charge Maximale	227 kg @ 457 mm Centre de Gravité
Hauteur Maxi sous Bras	3000 mm / 3100 mm Avec base motorisée
Course Verticale du Bras	2300 mm
Vitesse Verticale du Bras	2000 mm/min
Moteur d'élévation	0.75 kW avec frein
Extension Horizontale Maxi	3635 mm À partir de l'axe central du mât
Déplacement Horizontal du Bras	3000 mm
Vitesse Horizontale du Bras	100 - 2000 mm/min
Moteur du Bras	0.37 kW
Rotation	Manuelle 360°, vérouillable
Contrôle	Boite à Boutons, câble de contrôle de 15 m
Contrôle des Fonctions	Haut/bas/avance/arrêt/retour/variation de vitesse/arrêt d'urgence
Alimentation au Primaire	380 to 480 V, triphasé, 50/60 Hz
Courant de charge	6.1 A
Hauteur Hors Tout	3800 mm / 3900 mm Avec base motorisée
Poids	1950 kg / 2500 kg Avec base motorisée
Protection Armoire Électrique	IP65
Certification Armoire Électrique	UL508
Certification Capacité de Charge	UL2011

RDA TMD 3X3 CE (Modèle Base Motorisée)

Contrôle du déplacement de la Base	avec le bouton poussoir de la commande à distance
Contrôle des Fonctions	Avance/arrêt/retour/régulation de vitesse/ arrêt d'urgence
Vitesse de déplacement	100 - 2000 mm/min
Entraxe de rail	1500 CRS pour 90 lb A.S.C.E. and A.R.A.-A rail

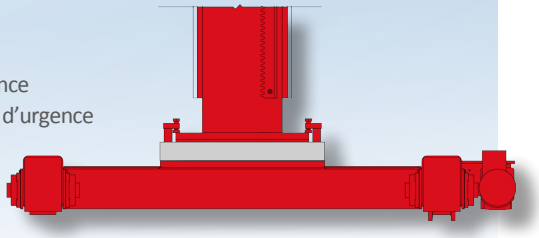

Red-D-Arc Welderentals loue et vend des équipements de soudage et de positionnement dans le monde entier.

+33 (0)2 3272 4606 0800 200 251

Red-D-Arc Weld Automation™
reddarc.com

RDA MD 3X3 CE - Modèle Base Fixe
RDA TMD 3X3 CE - Modèle Base Motorisée

Service Standard 3m x 3m
Potence de Soudage

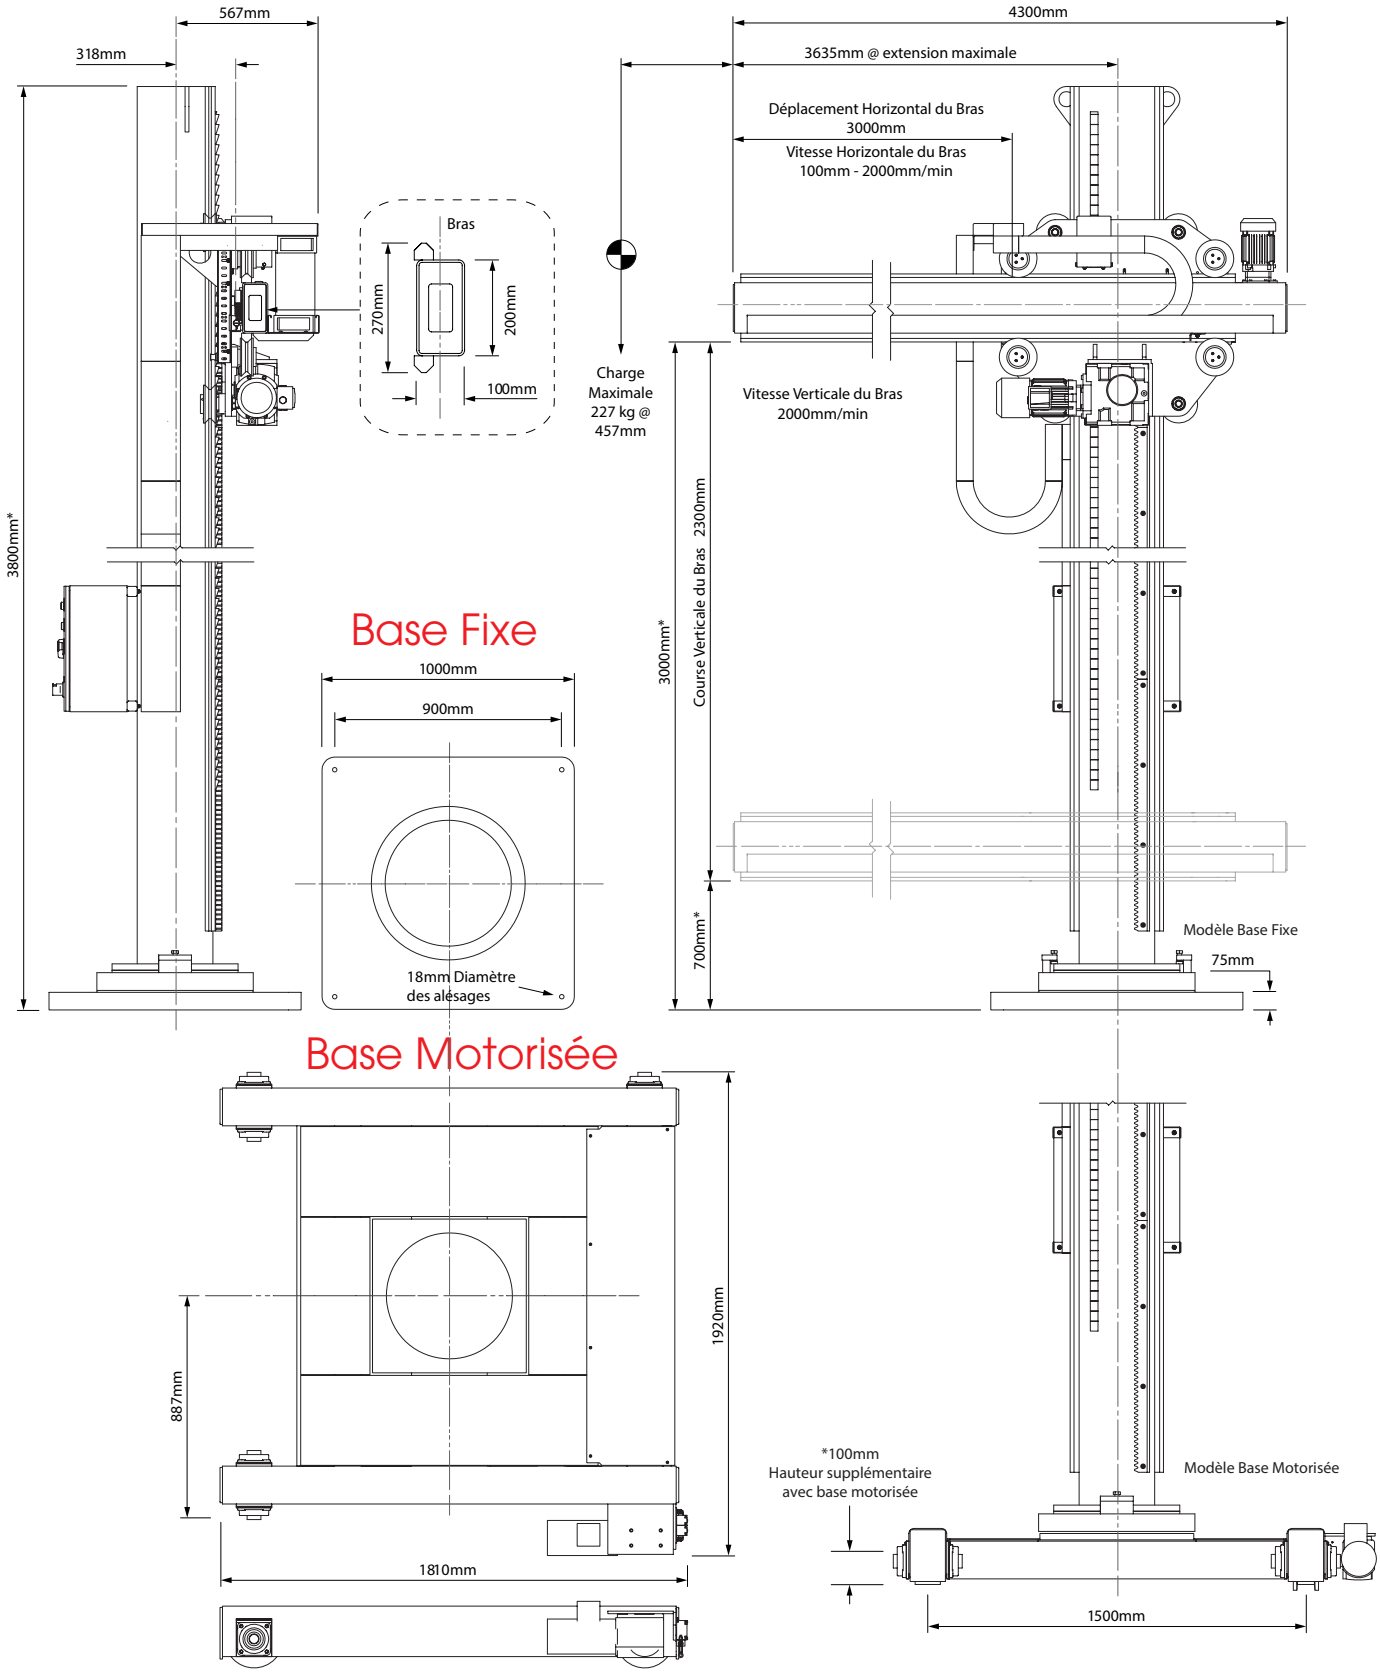

+33 (0)2 3272 4606 **0800 200 251**

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis

©2014 Red-D-Arc Limited 9600121FR - DEC 14