

## RDA CR10 CE Vireurs Capacité du jeu 10 tonnes

Les vireurs de soudage RDA CR10 CE de Red-D-Arc se caractérisent par un châssis tout acier avec des chariots de galets pouvant se positionner manuellement afin de s'adapter aux différents diamètres d'appareils autour d'un axe central constant. La rotation s'effectue par une double motorisation et un système d'entraînement à 2 galets, ce qui évite de recourir aux barres d'accouplement. Les moteurs d'entraînement AC à fréquence variable sont refroidis par ventilateur et totalement protégés pour une utilisation exempte de problème. Des motoréducteurs résistants assurent une longévité et des intervalles de révision accrus. Les arbres des galets moteurs et fous sont insérés dans des roulements de type gorge profonde et les engrenages sont en bronze/aluminium. Le vireur moteur ainsi que le vireur fou possèdent tous les deux des emplacements permettant une manipulation aisée par les fourches de chariot élévateur. Le coffret de contrôle bénéficie d'une protection IP65 et fait appel à un variateur de fréquence AC avec une certification complète CE et UL. De plus, tous nos vireurs conventionnels sont testés et certifiés par l'UL pour définir les charges sécurisées de travail – une première dans l'industrie du soudage automatisé.




### Caractéristiques

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Modèle                                | RDA CR10 CE Jeu de vireurs (moteur et fou)                                  |
| Capacité de charge, Moteur            | 5 tonnes maximum  |
| Capacité de charge, Fou               | 5 tonnes maximum  |
| Capacité de charge, Jeu               | 10 tonnes maximum   |
| Capacité de Rotation, vireur Moteur   | 15 tonnes maximum   |
| Entr'axe galets                       | 480, 780, 1080, 1680, 2280 mm   |
| Capacité Diamètres d'appareils        | 350 mm à 5000 mm  |
| Gamme Vitesse de Rotation             | 140 à 1400 mm/min   |
| Type de bandage                       | Polyuréthane, Indice de dureté A95  |
| Dimension de Galet                    | 381 mm diamètre x 76 mm de large  |
| Cinq Fonctions Contrôle               | Boîte à boutons, 15 m de câble (avance/stop/retour/vitesse/arrêt d'urgence) |
| Rotation Moteurs vireur               | 2 x 0.55 kW avec refroidissement par ventilateur                            |
| Alimentation Électrique               | 380 to 480 V, 3 phase, 50/60 Hz   |
| Courant d'entrée à la charge nominale | 5.6 A   |
| Poids, Vireur Moteur                  | 675 kg  |
| Poids, Vireur Fou                     | 400 kg  |
| Protection Armoire Électrique         | IP65  |
| Certification Armoire Électrique      | UL508   |
| Certification Capacité de Charge      | UL2011  |


Red-D-Arc Welderentals loue et vend des équipements de soudage et de positionnement dans le monde entier.

# RDA CR10 CE Vireurs Capacité du jeu 10 tonnes

## Moteur

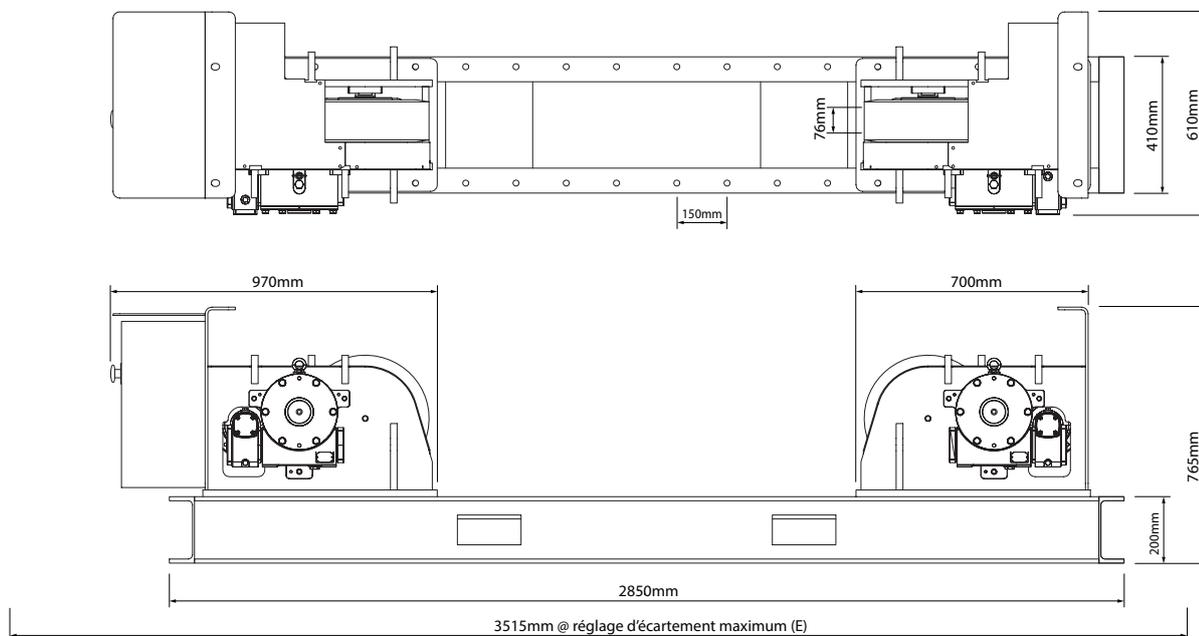

## Fou

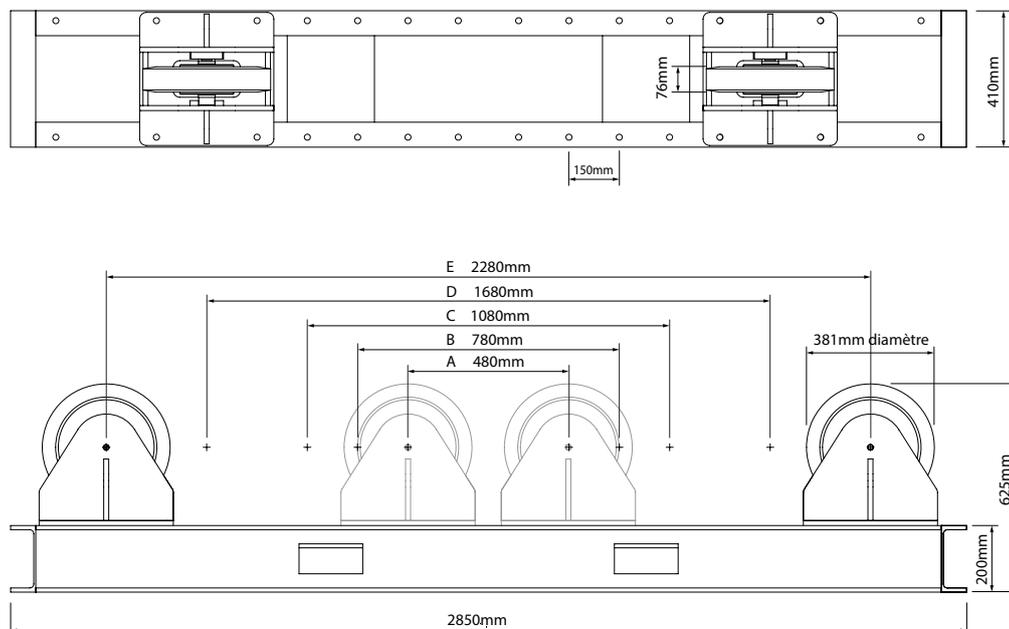

### Gamme de Diamètres admissibles

| Réglages | Minimum | Maximum | Réglages | Minimum | Maximum | Réglages | Minimum | Maximum |
|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|
| A        | 350mm   | 800mm   | C        | 1300mm  | 2200mm  | E        | 3200mm  | 5000mm  |
| B        | 800mm   | 1400mm  | D        | 2200mm  | 3600mm  |          |         |         |