


RDA CR500 CE Vireurs Capacité du jeu 500 tonnes

Les vireurs de soudage RDA CR500 CE de Red-D-Arc se caractérisent par un châssis tout acier avec des chariots de galets pouvant se positionner manuellement afin de s'adapter aux différents diamètres d'appareils autour d'un axe central constant. La rotation s'effectue par une double motorisation et un système d'entraînement à 2 galets, ce qui évite de recourir aux barres d'accouplement. Les moteurs d'entraînement AC à fréquence variable sont refroidis par ventilateur et totalement protégés pour une utilisation exempte de problème. Des motoréducteurs résistants assurent une longévité et des intervalles de révision accrus. Les arbres des galets moteurs et fous sont insérés dans des roulements de type gorge profonde et les engrenages sont en bronze/aluminium. Le vireur moteur ainsi que le vireur fou possèdent tous les deux des emplacements permettant une manipulation aisée par les fourches de chariot élévateur. Le coffret de contrôle bénéficie d'une protection IP65 et fait appel à un variateur de fréquence AC avec une certification complète CE et UL. De plus, tous nos vireurs conventionnels sont testés et certifiés par l'UL pour définir les charges sécurisées de travail – une première dans l'industrie du soudage automatisé.

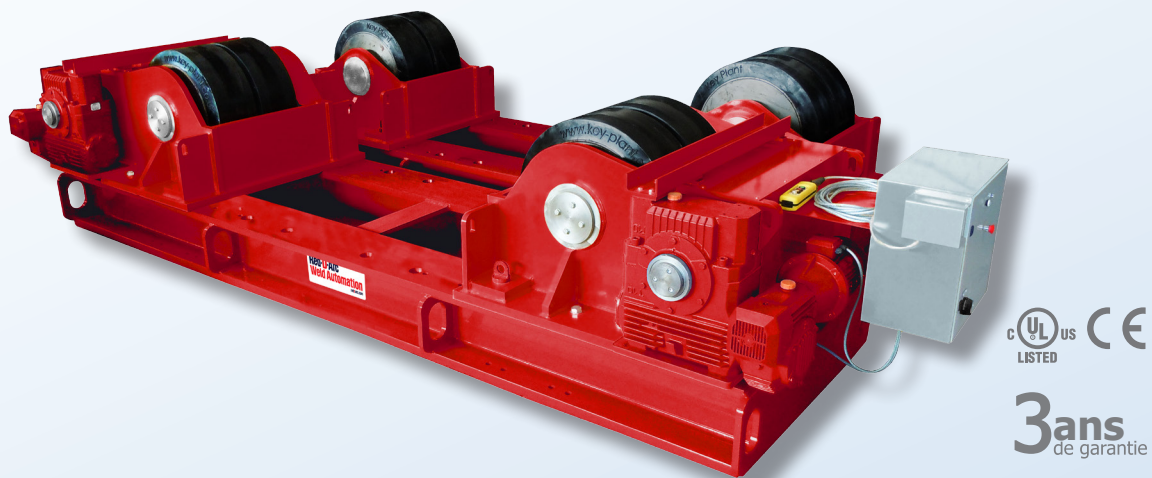


Caractéristiques

Modèle	RDA CR500 CE Jeu de vireurs (moteur et fou)
Capacité de charge, Moteur	250 tonnes maximum
Capacité de charge, Fou	250 tonnes maximum
Capacité de charge, Jeu	500 tonnes maximum
Capacité de Rotation, vireur Moteur	500 tonnes maximum
Entr'axe galets	1400, 2160, 3340 mm
Capacité Diamètres d'appareils	1250 mm à 7500 mm
Gamme Vitesse de Rotation	100 à 1050 mm/min
Type de bandage	Polyuréthane, Indice de dureté A95
Dimension de Galet	860 mm diamètre x 686 mm de large
Cinq Fonctions Contrôle	Boîte à boutons, 20 m de câble (avance/stop/retour/vitesse/arrêt d'urgence)
Rotation Moteurs vireur	2 x 7.5 kW avec refroidissement par ventilateur
Alimentation Électrique	380 to 480 V, 3 phase, 50/60 Hz
Courant d'entrée à la charge nominale	29.9 A
Poids, Vireur Moteur	14,000 kg
Poids, Vireur Fou	12,000 kg
Protection Armoire Électrique	IP65
Certification Armoire Électrique	UL508
Certification Capacité de Charge	UL2011


Red-D-Arc Welderentals loue et vend des équipements de soudage et de positionnement dans le monde entier.

RDA CR500 CE Vireurs Capacité du jeu 500 tonnes

Moteur

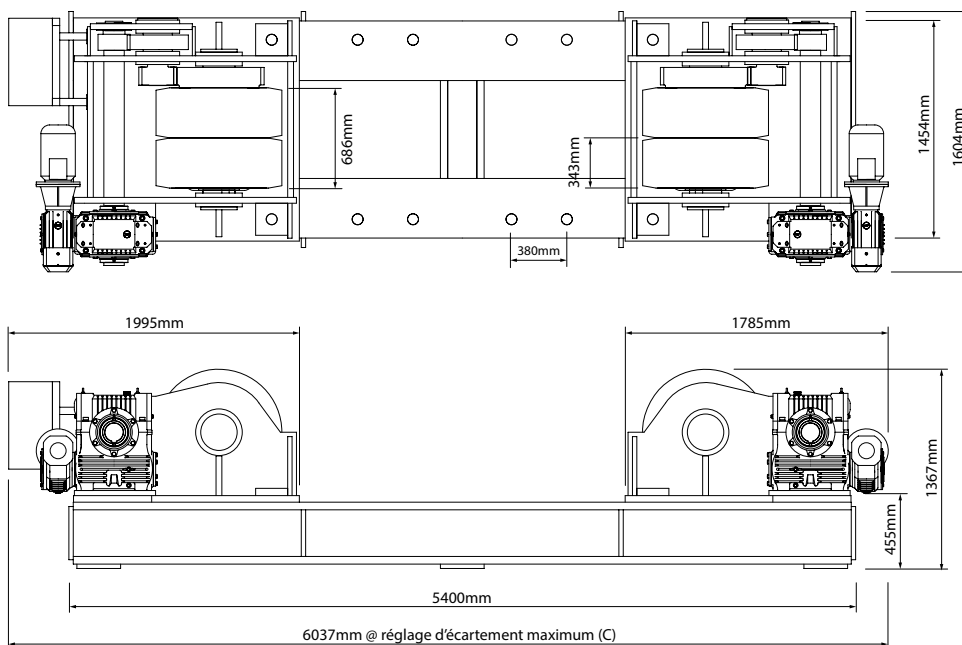

Fou

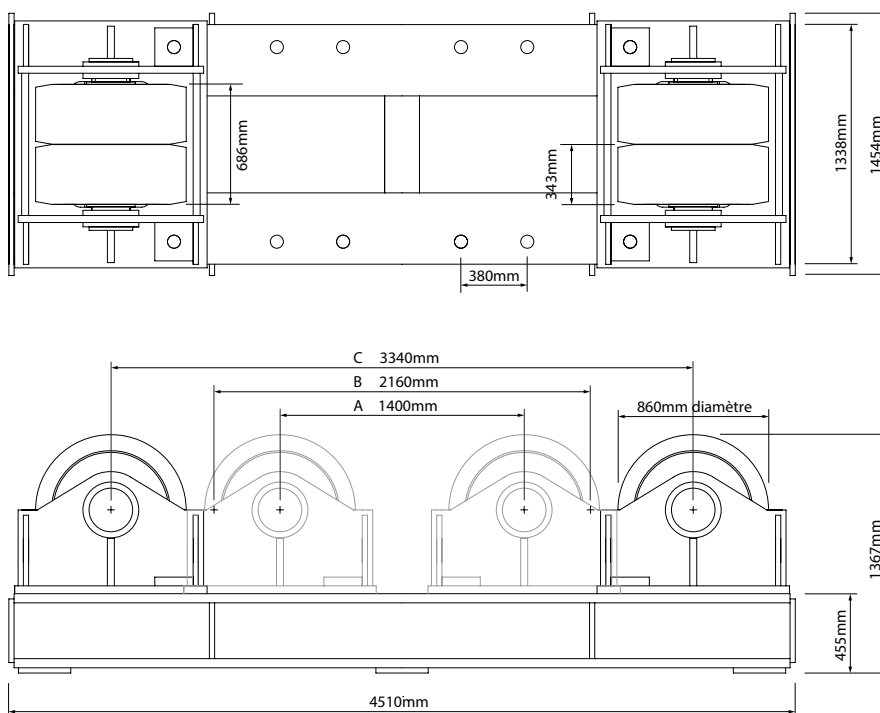

Gamme de Diamètres admissibles

Réglages	Minimum	Maximum	Réglages	Minimum	Maximum
A	1250mm	2500mm	C	4300mm	7500mm
B	2500mm	4300mm			